

HOUSEHOLD TOOL SET

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。不適切な取扱いは事故につながります。又、読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

**WARNING**

本製品は構造上、鋭利な箇所や可動部がございます。製品の使用時はケガの無いよう、十分ご注意ください。



**WARNING**

小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故に繋がる恐れがあります。保管場所、ご使用には十分ご注意ください。



使用上のご注意

- 本製品は玩具ではございません。お子様の手の届かない場所で使用・保管下さい。
  - 本製品は小さな部品が含まれます。幼児やペットの誤飲には十分ご注意ください。
  - 燃えやすい物、可燃物のそばでは使用しないで下さい。火災の原因となります。
  - 高温多湿な場所、及び直射日光が当たる場所での使用・保管はおやめ下さい。サビ・劣化・破損・色褪せ等の原因となります。
  - 製品の構造上、鋭利な部分がございますのでご使用・持ち運びの際は十分ご注意ください。
  - 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
  - 本体・工具に割れ・欠け・摩耗・異音・変形が見られる時は、直ちにご使用をおやめ下さい。
  - ケースを開閉する際に中身が飛び出す恐れがございますので、十分ご注意ください。
  - 本製品は非絶縁工具です。電気の通じた回路や箇所でのご使用はおやめ下さい。
  - 本製品は手動工具専用です。電動工具ではご使用できません。
  - 工具はネジ等の部品(※)のサイズに合ったものをご使用下さい。また部品のサイズが合わなかつたり装着が不十分ですと、工具が滑って外れたり、破損して怪我に繋がる恐れがあります。
  - 劣化したネジ等の部品を使用すると、工具が滑り怪我に繋がる恐れがあります。大変危険ですので使用しないで下さい。
  - スクロッドドライバー、ラチェットハンドル、調整式レンチに関して、パイプなどで継ぎ足しての使用やハンマー代わりとしての使用はおやめ下さい。
  - ラチェットハンドルとソケットは裏面図の通りにセットしてお使い下さい。
  - 作業中は滑り止め付きのグローブ(軍手)を装着して下さい。
  - 汚れた場合は中性洗剤を含めた柔らかい布で拭き取って下さい。
- (※ネジ・ボルト・ナット)

付属品

本製品には以下の工具・部品が付属されています。ご使用前に各工具・部品の状態をご確認下さい。

1	精密スクロッドドライバー (-)2.4 / (+)0	2 pcs	8	ハンマー(釘抜き付)	1 pcs
2	スクロッドドライバー (-)6 / (+)2	2 pcs	9	メジャーリングテープ(3m)	1 pcs
3	絶縁テープ	1 pcs	10	ラチェットハンドル (※裏面参照)	1 pcs
4	ユーティリティナイフ (※裏面参照)	1 pcs	11	マグネットピックアップバー (伸縮式)	1 pcs
5	ニッパー	1 pcs	12	エクステンションバー (差込角:9.5mm用)	1 pcs
6	ラジオペンチ	1 pcs	13	アダプター (差込角:6.3mm用)	1 pcs
7	調整式レンチ	1 pcs	14	六角ソケット (差込角:9.5mm)	4 pcs
			15	六角ソケット (差込角:6.3mm)	13 pcs



## ユーティリティナイフの使い方

付属のユーティリティナイフは、使用している刃が日本製のカッターナイフとは異なります。切れ味が落ちてきたら、反対に返して両端を使用することができます。

### 替刃の交換手順：

① プラスドライバーで本体のネジを緩め、カバーを取り外します。

② スライダーにはめ込まれた刃を外し、替刃を突起部にはめ込みます。

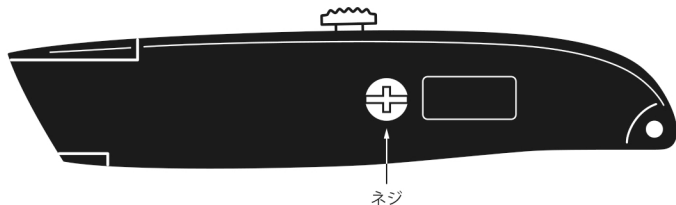


③ スライダーを元の位置にセットし、カバーをはめてネジを締めて下さい。

※替刃は、市販のユーティリティナイフ用替刃を別途お買い求め下さい。(右図参照)

※替刃の交換の際は必ずグローブ(軍手)を装着して作業して下さい。

※鋭利な刃物です。取り扱いには十分ご注意ください。

※ポケットには入れないで下さい。スライダーが動いて刃が出る可能性があり、危険です。



上記の形状/サイズの刃を推奨します。

## ラチェットハンドルの使い方

内蔵されたラチェット機構により  
反復動作による締め付ける・緩めるを効率よく行うことができます。




ソケット/アダプター取り外しボタン

切り替えレバー

(左) 緩める  
(右) 締め付ける


- ・ 本体上部のボタンでソケット/アダプターの取り外しができます。
- ・ ソケットの差込み穴に、ラチェットハンドルの角ドライブを差し込んで使用します。(※)
- ・ ラチェット動作の方向(締め付ける・緩める)は切り替えレバーで行います。
- ・ ソケットアダプターを使用すると差込み角6.3mmのソケットが使用できます。
- ・ 奥まった箇所や狭い箇所の作業にはエクステンションバーを使用すると便利です。

※他社製品を使用した場合、ラチェット本体とソケットのロックが効かず、脱落する場合があります。

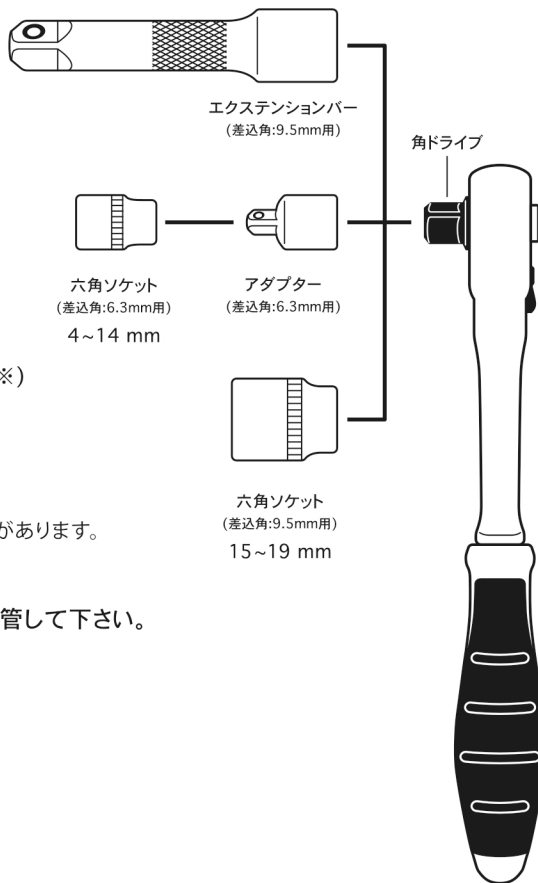

## 工具の位置

工具は図の位置でセットし保管して下さい。

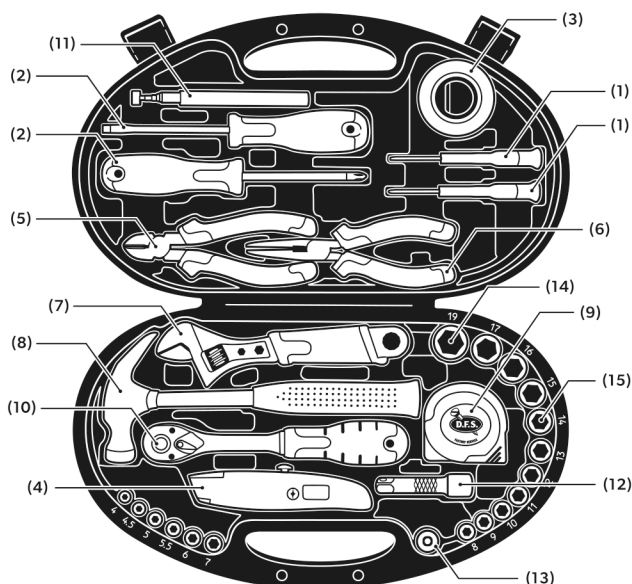

サイズ：ケース本体/H.225 W.385 D.70mm

材質：ケース本体/高密度ポリエチレン

工具/TPR(熱可塑性ゴム)、カーボンスチール、  
クロムバナジウム鋼

輸入販売元

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL.03-6722-0940

MADE IN CHINA  
This warranty is valid only JAPAN

DULTON