

## STAINLESS STEEL FRAME MIRROR WITH BRACKET

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。不適切な取扱いは事故につながります。又、読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

## 使用上のご注意

- 作業を始める前に、各パーツが揃っていること、各部分の破損が無いことを確認して下さい。
- 定期的に各部のネジに緩みがないか確認して下さい。ガタつきが生じた場合は、取り付け同様の方法で締め直して下さい。
- 本製品設置後は、ぶら下がったり、無理な荷重をかけないで下さい。
- 本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガラスの破損や本体が変形する恐れがあります。また、ガラスが破損した際は直ちにご使用をお止め下さい。
- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取って下さい。タワシや磨き粉は使用しないで下さい。

## 安全上のご注意

- 太陽光が直接鏡面に当たる場所には設置しないで下さい。太陽光が焦点を作り、火災を起こす恐れがございます。
- 高所への取り付け作業が発生します。安全のため必ず作業用手袋を着用し、2人以上で取り付けて下さい。
- 十分スペースを取り水平な場所で作業して下さい。また取り付けの際、床や壁を傷つける恐れがありますので布やカーペットの上で作業することをおすすめします。
- 壁取り付けネジ（木材用、コンクリート用）は付属しておりますが、それ以外の壁面に設置する際は壁面の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意下さい。
- 中空ボードや梁のない壁面への設置はおやめ下さい。
- 小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。

## 壁面取り付け方法（※取り付けの際は必ず2人以上で行って下さい。）

1. 水平になるように位置を調整し、設置箇所を決定します。設置面はネジ跡が残っても差し支えの無い場所をお選び下さい。

## 【設置箇所が木材、またはボード壁の場合】

2. 吊り穴の位置に合わせて、壁取り付けネジを打ち込みます。  
設置箇所は必ず梁等の荷重に耐えられる場所をお選び下さい。

吊り穴



必ず4箇所引っ掛けて下さい。

## 【設置箇所がコンクリート壁の場合】

- 2-1. 6ミリのドリルで穴を開け、カールプラグをハンマーで打ち込みます。
- 2-2. 壁取り付けネジをカールプラグにねじ込みます。


3. 本体を吊り穴に引っ掛け、しっかりと固定して下さい。  
安全のため、定期的にネジの緩みがないか確認して下さい。


積載物を含め 以上の重さに耐えられる  
**18kg** 場所に設置してください。




本体各パーツは製造工程上鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。安全の為、設置時は必ず作業用手袋を着用下さい。

## 付属部品

 ... 壁取り付けネジ ×4

 ... カールプラグ ×4

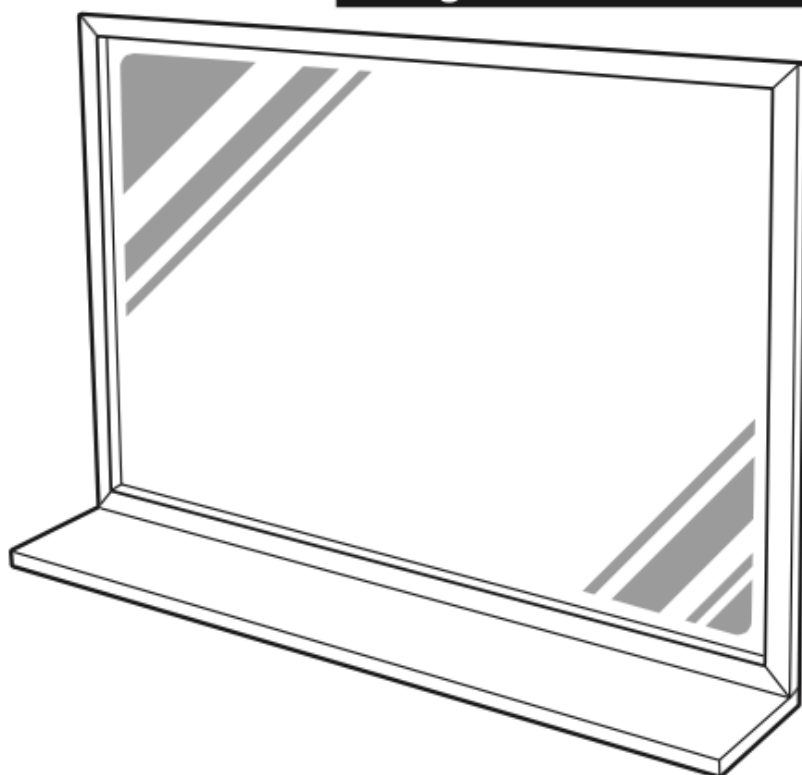

輸入販売元

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA  
This warranty is valid only JAPAN

DULTON

H.600 W.800 D.130mm

【材質】  
ステンレス304、鏡/ガラス  
MDF、カールプラグ/PE  
【本体重量】  
8.84kg



箱・ラベル



PS・PE