

D

⚠ 注意

組立や設置が不十分だったり、不適切なご使用は思わぬ事故につながる可能性があります大変危険です。ご使用前には必ず下記注意事項をよくお読み下さい。

Model No. H19-0023

取扱説明書

No.J190822-426/1

家庭用

ALUMINUM WALL RACK

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為に取付け前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。また読み終えた後も、こちらの取扱説明書は大事に保管して下さい。

使用上の注意事項

- 作業を始める前に、各パーツが揃っていることを確認して下さい。
- 組立て作業は必ず十分スペースが取れる、水平な場所でおこなって下さい。また作業中、パーツのかど等で床や壁を傷つける恐れがありますので布やカーペットの上で作業することをおすすめいたします。
- ご使用中にがたつきが生じた場合は組立て同様の方法で締め直して下さい。
- ネジが緩んでいると落下の恐れがあります。本体のがたつきや設置面のネジにがたつきが無いが、必ず定期的にご確認下さい。
- 本製品設置後は、ぶら下がったり、無理な荷重をかけないで下さい。
- 破損や変形がある状態のまま使用しないで下さい。
- 直射日光が当たる場所に設置しないで下さい。
- 湿気の多い場所や風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
- 本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
- 本製品を分解・改造しないで下さい。
- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取って下さい。タワシや磨き粉は使用しないで下さい。
- 小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。









本体各パーツは製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。安全の為、組立や設置時には必ず作業用手袋を着用下さい。

設置の際の注意事項

- 高所への取付け作業が発生します。安全を考慮し、必ず作業用手袋を着用し、取付けを確実にこなして下さい。
 - 壁取付けネジ（コンクリート用、木材用）は付属しておりますが、それ以外の壁面に設置する際は壁面の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意下さい。
 - 中空ボードや梁のない壁面への設置はおやめ下さい。
 - 必ず本体は水平・垂直の状態を設置して下さい。
 - 設置する壁面はネジ跡が残っても差し支えの無い場所をお選び下さい。
- ※工具は付属していません。


付属品

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| バー取付けネジ | 壁取付けネジ | カールプラグ | 化粧キャップ | 座金 | スプリングワッシャー |
| 2pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 2pcs |

組立と取付け方法

【組立方法】

タオルバー、フックバーを本体に取付けます。(図1)
 付属のスプリングワッシャーとバー取付けネジで
 しっかりと固定して下さい。

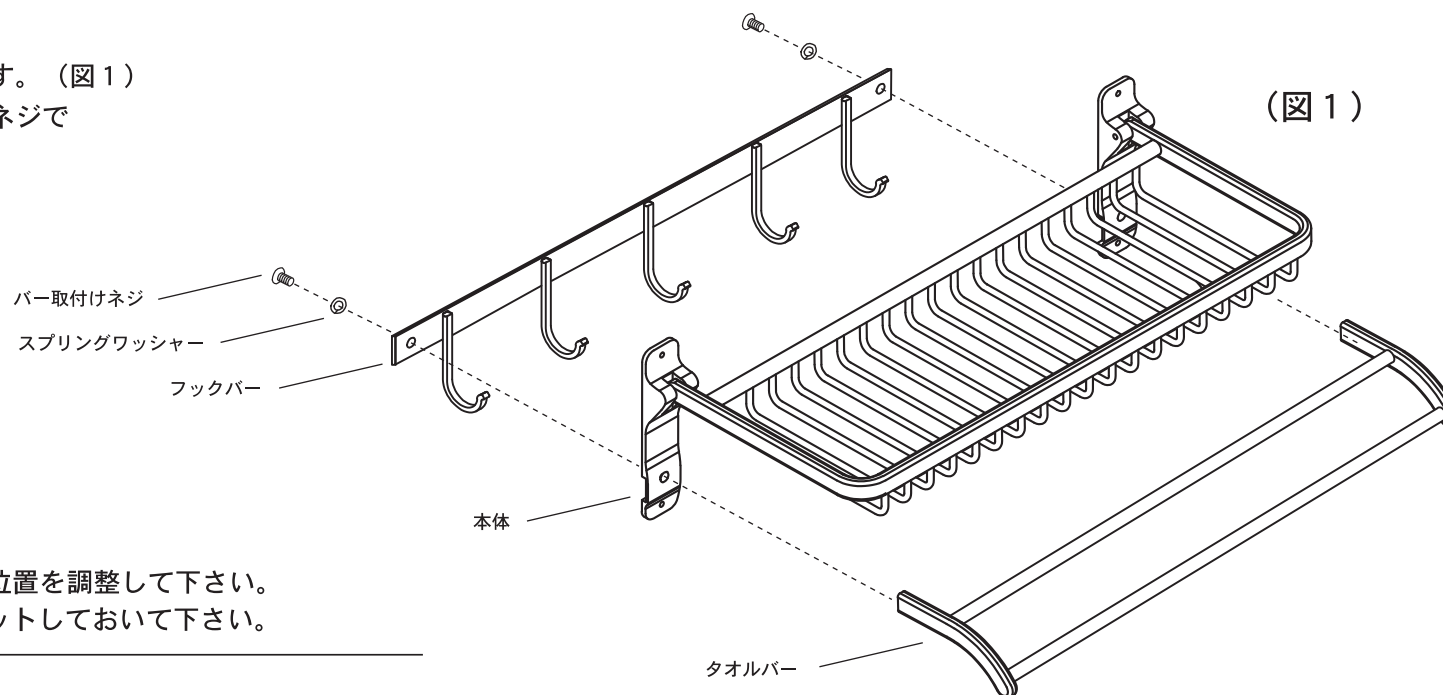

【取付け方法】 (図2)

1. 設置箇所を決め、水平になるように位置を調整して下さい。
 あらかじめ壁取付けネジに座金をセットしておいて下さい。


【設置箇所が木材、またはボード壁の場合】

2. 座金をセットした壁取付けネジで本体を取付けます。
 設置箇所は必ず梁等、荷重に耐えられる場所をお選び下さい。

【設置箇所がコンクリート壁の場合】

- 2-1. 6ミリのドリルで穴を開け、カールプラグをハンマーで打ち込みます。
- 2-2. 座金をセットした壁取付けネジをカールプラグにねじ込みます。

3. 本体がしっかりと固定されていることを確認し、
 壁取付けネジに化粧キャップを取付けて下さい。

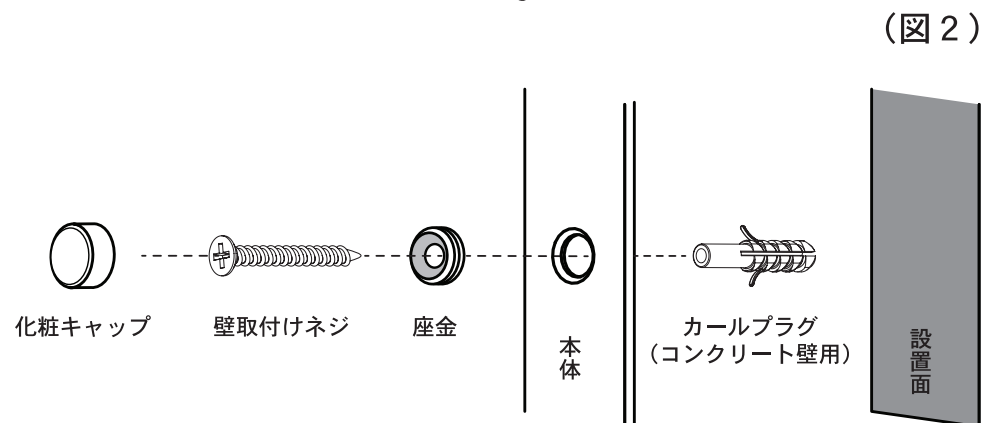

【材質】

本体：アルミニウム
 壁取付けネジ：201ステンレス
 カールプラグ：PE
 化粧キャップ：アルミニウム

輸入販売元

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA
 This warranty is valid only JAPAN

DULTON